



SE-ITC-SL25WI-L3

ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ДОРОЖНІХ КАМЕР



16-25 метрів



~220 Вольт



3 полоси



RS-485



Захист IP 66

Живлення

110-220В, змінного струму 50 Гц, макс 40 Вт

Кут

40°

Енергоспоживання

До 100 Вт (при 1 спалаху / сек.), максимальна не більше 300 Вт

Час відгуку

До 20 мс

Спосіб спрацьовування

Рівень TTL

Матеріали

Корпус зі сплаву алюмінію, загартоване скло з високою світлопроникністю

Робоча температура

Від -25 ~ до +70

Термін служби

Не менше 50000 годин

Вага

2.72 кг

Довжина хвилі

≥850 нм (інфрачервоний)

Енергія спалаху

200 Дж

Пікова тривалість спалаху

1/30 мс

Ефективна відстань

Від 16 м до 25 м

Світлочутливість

Різна яскравість вдень та вночі

Зона використання (кількість смуг)

3 смуги

Робоча вологість

Від 10% до 90% (при температурі 40 ° C), без конденсату

Рівень захисту



IP66

Розміри

128 × 216 × 159 мм (без пакування)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

Одиниця виміру – мм.

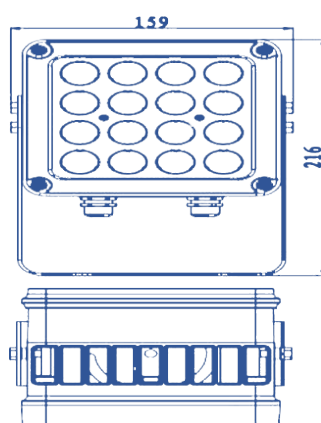

СУМІСНІСТЬ:

IP камери розпізнавання номерів транспортних засобів.

2025. Версія паспорту продукту 1.021.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.