



## SE-IPC-8TP381-LAM-PE18 МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 2x1/1,8"



Видима підсвітка 40 метрів



Rainbow eye



Роздільна здатність – 8 Мп



Захист IP 67

## Розмір матриці

2x1/1,8" CMOS з прогресивним скануванням

## Роздільна здатність

8 Мегапикселів

## Швидкість затвору

Від 1/3 до 1/100 000 секунди

## Широкий динамічний діапазон

Так (130 дБ)

## Діафрагма

F1,0

## Дальність підсвітки, тип

до 40 метрів, тепле біле світло.

## Основний потік

5120 × 1440 – 20 кадр/сек.

## Вбудований мікрофон

Так

## Налаштування зображення

Насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

## Перемикання режиму День-Ніч

Автоматично, за розкладом

## Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

## Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

## Кількість одночасних підключень

До 6

## Живлення

## Мінімальне освітлення

0,0005 Люкс (при F1,0), ) 0 люкс з білим світлом

## Цифрове шумозаглушення

Так, покадрове або міжкадрове

## Фокусна відстань об'єктиву

4 мм

## Кути огляду

Горизонтальний 180°±10°

Вертикальний 44°

## Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

## Додатковий потік

1920 × 536 - 20 кадр/сек.

960 × 272- 20 кадр/сек.

## Аудіо стиснення

G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC

## Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення

## Зберігання

Слот для Micro SD картки (до 512 Гб), централізоване сховище, мережевий регістратор

## Безпека

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, TLS 1.2, Аутентифікація 802.1X (EAP-MD5), базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS, RTP/RTSP через HTTPS,

## Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

## Інтерфейси

RJ45 10 M/100 M самоадаптивний

Тривожний вхід – 1

Тривожний вихід – 1

Аудіо вхід – 1

Аудіо вихід – 1

Вбудований гучномовець, звуковий тиск: 10 см:

97 дБ

## Умови експлуатації

12 В постійного струму (до 10,5 Вт)

PoE: 802.3af, Клас 3 (до 12,5 Вт)

#### Вага

До 1420 грам

#### Розміри

118,6 × 105,1 × 341,4 мм

#### Мова

Англійська, Українська

Температура: від -30°C до 60°C

Вологість: не більше 95%

#### Ступінь захисту IP

IP67

#### Матеріал корпусу

Метал

## АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

#### Обличчя

Виявлення та захоплення

#### Відеоаналітика

Виявлення перетину лінії\*

Виявлення вторгнення\*

Виявлення входу в область\*

Виявлення виходу з області\*

\* Класифікація людей та транспортних засобів


#### Детектор руху

Так\*

#### Захист від втручання

Тривога при зміні сцени

## РОЗМІРИ:

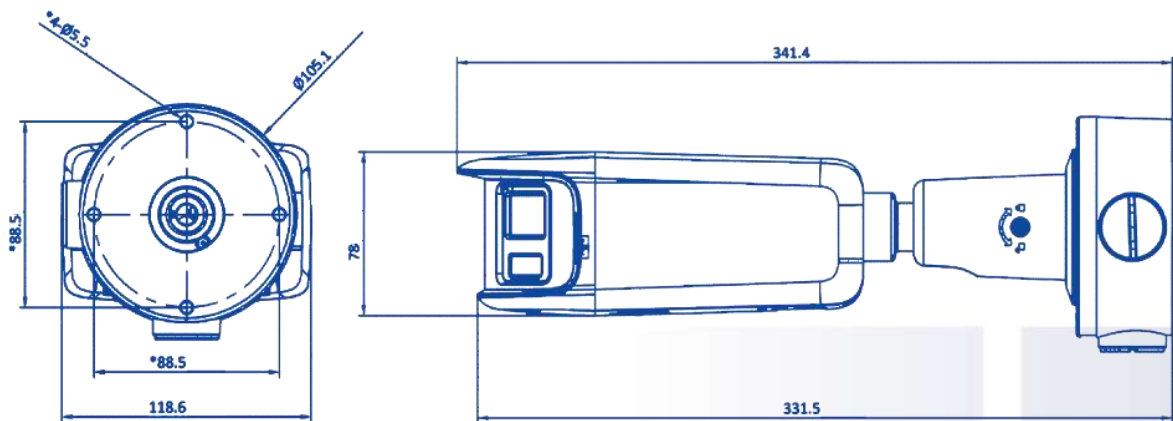

## СУМІСНІСТЬ:

SE-POMB250MW

SE-JB102MW

SE-CMB250MW

2023. Версія паспорту продукту 1.003.

**SafetyEye.** Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.