



## SE-IPC-2BP47-I10ZA (8-32) МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 1/1,8"



ІЧ підсвітка 100 метрів



Розпізнавання номерних знаків  
транспортних засобів



Роздільна здатність – 2 Мп



IP67



IK  
10

Захист IP 67 та IK 10



Owl eye

**Розмір матриці**

1/1,8" CMOS з прогресивним скануванням

**Роздільна здатність**

2 Мегапікселі

**Швидкість затвору**

Від 1 до 1/100 000 секунди

**Широкий динамічний діапазон**

Так (140 дБ)

**Діафрагма**

Від F1,7 до F1,73

**Дальність підсвітки, тип**

до 100 метрів, інфрачервона підсвітка 850 нм.

**Основний потік**

1920 × 1080 - 50 кадр/сек.

1280 × 960 - 50 кадр/сек.

1280 × 720 - 50 кадр/сек.

**Третій потік**

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

704 × 576 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

**Вбудований мікрофон**

Ні

**Налаштування зображення**

Режим повороту, насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

**Перемикання режиму День-Ніч**

День, Ніч, Автоматичне перемикання, перемикання за розкладом, перемикання за командою, перемикання по відео

**Протоколи**

CP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

**Додаткові засоби захисту**

Водяні знаки

**Мінімальне освітлення**

0,0005 Люкс (при F1.2)

**Режим День-Ніч**

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

**Цифрове шумозаглушення**

Так, покадрове або міжкадрове

**Фокусна відстань об'єктиву**

Від 8 до 32 мм, моторизований

**Кути огляду**

Горизонтальний від 42,5° до 15,1°

Вертикальний від 23,3° до 8,64°

Діагональний від 49,6° до 17,3°

**Відео стиснення**

H.264, H.265, MJPEG

**Додатковий потік**

704 × 576 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

**Четвертий потік**

704 × 576 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

**П'ятий потік**

704 × 576 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

**Аудіо стиснення**

G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC

**Покращення зображення**

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення, антитуман

**Зберігання**

Слот для Micro SD картки (до 1024 Гб), централізоване сховище, мережевий регістратор

**Безпека**

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, TLS 1.1/1.2, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0,

**Спосіб інтеграції**

ONVIF, ISAPI, SDK

**Кількість одночасних підключень**

До 20

**Живлення**

12 В постійного струму (до 15 Вт)

PoE: 802.3at, Клас 4 (до 17 Вт)

**Вага**

До 1950 грам

**Розміри**

Ø 144 × 347 мм

**Мова**

Англійська, Українська

**Інтерфейси**

RJ45 10 М/100 М/1000 М самоадаптивний

Тривожний вхід – 2

Тривожний вихід – 2

Аудіо вхід – 1

Аудіо вихід – 1

Аналоговий відео вихід - 1

**Умови експлуатації**

Температура: від -30°C до 60°C

Вологість: не більше 95%

**Ступінь захисту IP**

IP67, IK10

**Матеріал корпусу**

Алюмінієвий сплав

**АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ**

**Розпізнавання номерних знаків**

Так

**Особливості транспортних засобів**

Тип транспортного засобу

Колір транспортного засобу

Бренд транспортного засобу

Напрямок руху транспортного засобу

**Швидкість захоплення транспортного засобу**

При фронтальному встановленні – до 120 км/год

При боковому встановленні – до 80 км/год

**Точність та похибки розпізнавання та захоплення**

Вірогідність захоплення > 99%

Точність розпізнавання напрямку руху > 98%

**Відеоаналітика**

Виявлення перетину лінії\*

Виявлення виходу з області\*

Виявлення входу в область\*

Виявлення вторгнення\*

\* Класифікація людей та транспортних засобів

**Розпізнавання номерних знаків мотоциклів**

Підтримується

**Керування парковкою**

Так

**Режим до 4 паркувальних місць**

Тривалість паркування

Вільні місця на парковці

**Режим до 40 паркувальних місць**

Розпізнавання номерних знаків

Тривалість паркування

Вільні місця на парковці

**Детектор руху**

Так


**Захист від втручання**

Тривога при закритті камери

Тривога при зміні сцени

Тривога при розфокусуванні камери

**РОЗМІРИ:**

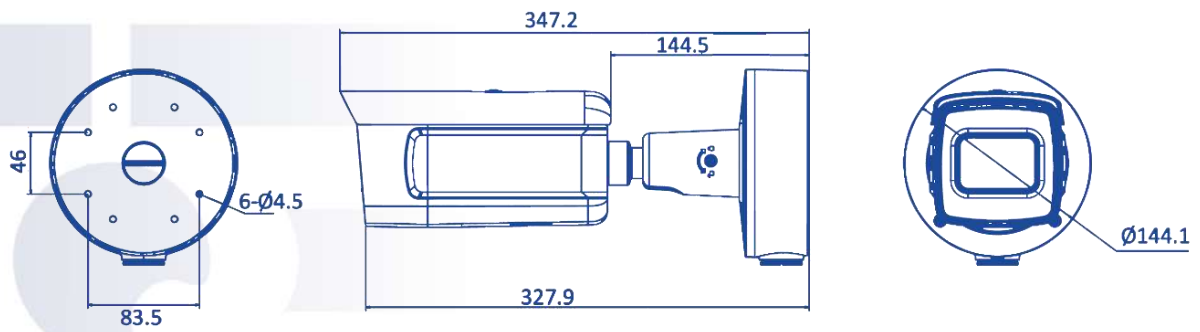

**СУМІСНІСТЬ:**

SE-POMB250-4MW  
SE-CMB250-2MW

**2023.** Версія паспорту продукту 1.002.

**SafetyEye.** Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.