



SE-IPC-2PV-NP/2,8 МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 1/2,7"



Роздільна здатність – 2 Мп

Розмір матриці

1/2,7" CMOS з прогресивним скануванням

Роздільна здатність

2 Мегапікселі

Швидкість затвору

Від 1 до 1/100 000 секунди

Широкий динамічний діапазон

Так (120 дБ)

Діафрагма

F1.4

Дальність підсвітки, тип

Відсутня

Основний потік

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 960 - 25 кадр/сек.

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

Третій потік

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 960 - 25 кадр/сек.

Вбудований мікрофон

Ні

Налаштування зображення

Режим повороту, насиченість, яскравість, контраст, різкість

Перемикання режиму День-Ніч

День, Ніч, Автоматичне перемикання, перемикання за розкладом

Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

Кількість одночасних підключень

До 6

Живлення

12 В постійного струму (до 3 Вт)

Мінімальне освітлення

0.025 Люкс (при F1.2)

Режим День-Ніч

Електронний

Цифрове шумозаглушення

Так, покадрове або міжкадрове

Фокусна відстань об'єктиву

Від 2,7 мм

Кути огляду

Горизонтальний 114°

Вертикальний 62°

Діагональний 135°

Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

Додатковий потік

704 × 576- 25 кадр/сек.

640 × 480- 25 кадр/сек.

325 × 288 - 25 кадр/сек.

704 × 576- 25 кадр/сек.

640 × 480- 25 кадр/сек.

Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення, антитуман

Зберігання

Централізоване сховище, мережевий регістратор

Безпека

Парольний захист, фільтр IP-адрес, маска приватності

Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI

Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М

Аудіо вхід – 1

Кнопка скидання - 1

Умови експлуатації

Температура: від -30°C до 60°C

Вологість: не більше 95%

Вага

До 93 грам

Розміри

31 x 31 x 39 мм

Мова

Англійська, Українська

Ступінь захисту IP

Стандартний захист

Матеріал корпусу

Алюмінієвий сплав

АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Виявлення обличчя

Так, без захоплення

Детектор руху

Так

Захист від втручання

Тривога при закритті камери

Тривога при зміні сцени

Відеоаналітика

Виявлення перетину лінії

Виявлення входу в область


Виявлення виходу з області

Виявлення появи в області

Виявлення зникнення речей

Виявлення появи нових речей

РОЗМІРИ:

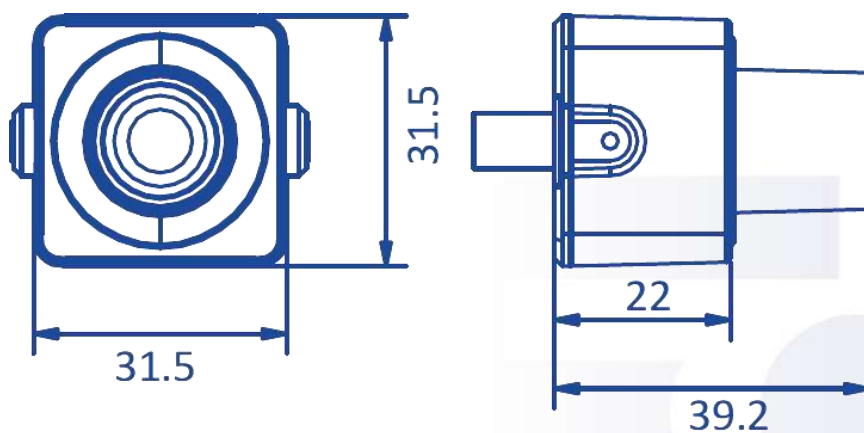

2023. Версія паспорту продукту 1.003.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.