



SE-DP12-PS

Виклична панель



Роздільна здатність – 2 Мп



14 підсвітка



Захист IP 65



Захист IK 09

Операційна система

Вбудована операційна система Linux

Роздільна здатність

2 Мегапікселі

Широкий динамічний діапазон

Так

Основний потік

1920 × 1080

Вбудований мікрофон

Так

Вбудований динамік

Так

Місткість

Кількість пов'язаних моніторів домофона - 1

Кількість додаткових викличних панелей - 16

Кількість кнопок

1

Тип встановлення

Накладний монтаж

Живлення

12 В постійного струму (до 10 Вт)

РоЕ: 802.3af, Клас 3 (до 10 Вт)

Вага

795 грам

Розміри

161,85 × 74,13 × 52,2 мм

Тип підсвітки

Інфрачервона підсвітка

Кути огляду

Горизонтальний 95°

Вертикальний 54°

Відео стиснення

H.264

Додатковий потік

640 × 480

Аудіо стиснення

G.711ulaw, G.711alaw

Покращення звуку

Шумозаглушення та ехокомпенсація

Протоколи

TCP/IP, RSTP, SIP

Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М самоадаптивний

Тривожний вхід – 1

Реле керування замком - 1

Умови експлуатації

Температура: від -30°C до 50°C

Вологість: не більше 90%


Ступінь захисту IP

IP65, IK09

Мова

Англійська, Українська

РОЗМІРИ:

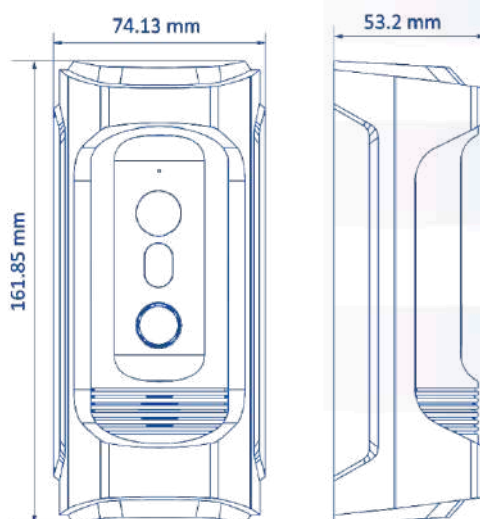

2023. Версія паспорту продукту 1.004.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.