



SE-IPC-4BP4M2-I10ZAHX

МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 1/1.8"



ІЧ підсвітка 100 метрів



Target eye



Роздільна здатність – 4 Мп



Захист IP 67 та IK10



Cat eye

Розмір матриці

1/1.8" CMOS з прогресивним скануванням

Роздільна здатність

4 Мегапикселі

Швидкість затвору

Від 1 до 1/100 000 секунди

Широкий динамічний діапазон

Так (150 дБ)

Діафрагма

F1,7

Дальність підсвітки, тип

до 100 метрів, інфрачервона підсвітка 850 нм.

Основний потік

2688 × 1520 - 50 кадр/сек.

1920 × 1080 - 50 кадр/сек.

1280 × 720 - 50 кадр/сек.

Третій потік

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

640 × 360 - 25 кадр/сек.

П'ятий потік

704 × 576 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

Вбудований мікрофон

Ні

Налаштування зображення

Режим повороту, насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

Перемикання режиму День-Ніч

Автоматично, за розкладом, по тривозі

Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, SRTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets

Мінімальне освітлення

0,0005 Люкс (при F1,2)

Режим День-Ніч

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

Цифрове шумозаглушення

Так, покадрове або міжкадрове

Фокусна відстань об'єктиву

Від 8 до 32 мм, моторизований

Кути огляду

Горизонтальний: від 42.5° до 15.2°

Вертикальний: від 23.4° до 8.7°

Діагональний: від 49.7° до 17,3°

Відео стиснення

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Додатковий потік

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

640 × 360 - 25 кадр/сек.

Четвертий потік

704 × 576 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

Аудіо стиснення

G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC

Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення, антитуман

Зберігання

Слот для Micro SD картки (до 1 ТБ), централізоване сховище, мережевий регістратор

Безпека

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, TLS 1.2/1.3, аутентифікація 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5),

Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

Кількість одночасних підключень

До 20

Живлення

12 В постійного струму (до 22.56 Вт)

24 В змінного струму (до 21.5 Вт)

PoE: 802.3at, Клас 4

Вага

До 2170 грам

Розміри

Ø140 × 377.4 мм

Мова

Англійська, Українська

Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М/1000М самоадаптивний

Тривожний вхід – 2

Тривожний вихід – 2

Аудіо вхід – 1

Аудіо вихід – 1

Умови експлуатації

Температура: від -40°C до 65°C

Вологість: не більше 95%

Ступінь захисту IP

IP67, IK10

Матеріал корпусу

Алюмінієвий сплав

АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Обличчя

Виявлення та захоплення

Відеоаналітика

Виявлення перетину лінії*

Виявлення вторгнення*

Виявлення входу в область*

Виявлення виходу з області*

Виявлення зникнення речей

Виявлення появи нових речей

Підрахунок людей

Карта теплових зон

Виявлення каски

Метадані

* Класифікація людей та транспортних засобів

Детектор руху


Так*

Захист від втручання

Тривога при закритті камери

Тривога при зміні сцени

РОЗМІРИ:

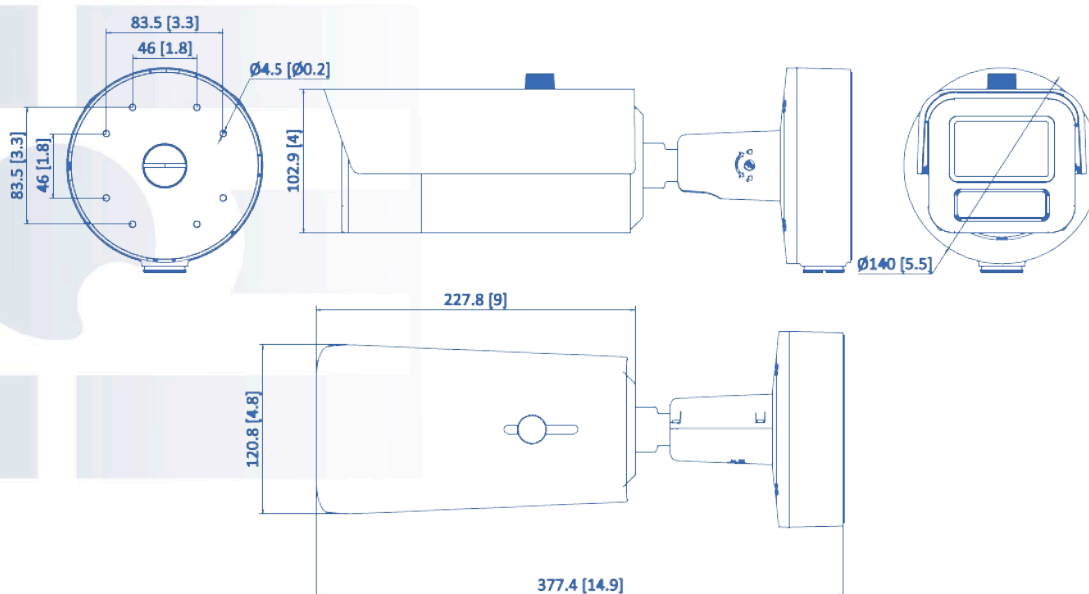

СУМІСНІСТЬ:

SE-CMB250-2MW
SE-POMB250-4MW
SE-POMB144MW

2025. Версія паспорту продукту 1.005.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.