



## SE-CVS8124SB

### СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ



**240 каналів**  
при бітрейті 2 Мбіт/с на канал



**24 відсіки для дисків зберігання**



**Хмарна технологія зберігання**  
кластерна, горизонтально масштабована



**Підтримка Erasure Coding**

## Кількість каналів - кластер (2 Мбіт/с)

до 240 каналів

### Кеш

16 ГБ

### Інтерфейс

SSD/SAS/SATA

### Захист даних

Механізми розподіленої надлишковості, засновані на Erasure Coding

### Методи керування

Веб-інтерфейс, послідовний порт CLI, платформа

### Підтримка протоколів

RTSP, ONVIF, PSIA

### Порти керування

1000M Ethernet інтерфейс – 1 порт

### Послідовні порти

RS-232 – 1 порт

RS-485 – 1 порт

### Живлення

2 блоки живлення (основний та резервний), ~220 В, змінного струму

### Температура

Робочий режим: +5 °C до +35 °C Зберігання: -20 °C до +70 °C

### Розмір

490 x 180 x 760 мм

## Процесор

i7-4790S, 4 ядра, 8 потоків @3.2 ГГц, Haswell

## Контролер

SSD 640 ГБ SATA, M.2

## Відсіки для жорстких дисків

24

## Ємність жорстких дисків

1 ТБ/2 ТБ/3 ТБ/4 ТБ/6 ТБ/8 ТБ/10 ТБ/12 ТБ/14 ТБ/16 ТБ/18 ТБ/20 ТБ (Тільки ентерпрайз серія)

## Функції

Зберігання відеоархіву та зображень, налаштування розкладу запису, керування дисками, налаштування, обслуговування

## Тривожні сповіщення

Звукове сповіщення, індикатори, графічний інтерфейс

## Мережеві інтерфейси

1000M Ethernet інтерфейс - 6 портів

## Інтерфейс розширення SAS

12 Гбіт/с інтерфейс SAS 3.0 – 3 порти

## USB порт

USB 3.0 – 2 порти

USB 2.0 – 1 порт

## Споживання (з жорсткими дисками)

до 484 Вт

## Вологість


Робочий режим: від 20% до 80%

Зберігання: від 5% до 90%

## Вага (без жорстких дисків)

до 43 кг

## ІНТЕРФЕЙСИ:

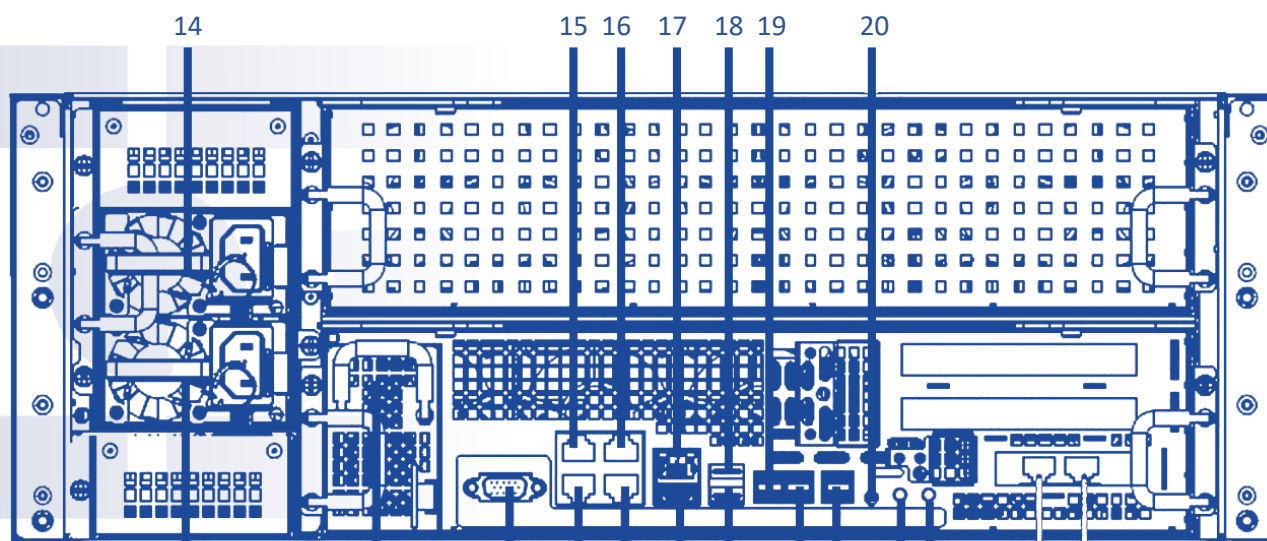

2026. Версія паспорту продукту 1.6731.

**SafetyEye.** Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.