



## SE-IPD16-1 ДЕКОДЕР

### Інтерфейси

RJ45 10 M/100 M/1000 M  
самоадаптивний – 2 шт.  
Оптичний інтерфейс 100 base-FX/1000  
base-X - 2 шт.  
Тривожний вхід – 8 шт.  
Тривожний вихід – 8 шт.  
RS-232(RJ45) – 1 шт.  
RS-485 – 1 шт.  
USB 2.0 – 2шт.

### Умови експлуатації

Температура: від -10°C до 55°C  
Вологість: від 10% до 90%

### Живлення

Вбудований блок живлення 220 AC

### Вага

до 6,4 кг

### Відеовхід

Максимальна вхідна роздільна здатність  
- 3840 × 2160@30 Гц, 1920 × 1080@50 Гц,  
1920 × 1080@60 Гц, 1280 × 720@50/60 Гц

Інтерфейси - HDMI 1.4 – 2 шт.

### Аудіо

Аудіовиходи – 2 шт.

Аудіо стиснення - G722.1, G711U, G711A,  
AAC

### Декодування відео

Формати - H.265, H.264, MJPEG  
Кількість каналів – 256.  
Продуктивність – 128 каналів (1080p)

### Параметри відеостіни

Розмір відеостіни ≤ 16  
Розділення вікна – Так  
Розділення екрану - 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25  
Екранний рівень - 1920 × 1080 - 3 або 3840 × 2160 – 1,5  
Кількість сцен – 64  
Затримка перемикання сцени – 3 секунди  
Затримка декодування від джерела сигналу – 120 мс

### Розмір

440 × 321 × 88 мм

### Енергоспоживання

до 150 Вт

### Вага з пакуванням

до 7,78 кг

### Кодування відео

Формати - H.265, H.264  
Кількість каналів – 2 шт.  
Продуктивність – 1 канал: 3840 × 2160 30 к/с,  
2 канали: 1920 × 1080 60 к/с



### Відеовиходи

Інтерфейси - HDMI 1.4 – 16 шт,  
DB15 на BNC – 8 шт.  
Максимальна вихідна роздільна здатність -3840 × 2160

Максимальна вихідна роздільна здатність (BNC) –  
704 × 576

### Аудіовихід

Аудіовиходи – 16 шт.  
Формати - G711A, G711U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG,  
AAC-LC  
Тип – вбудований в HDMI або незалежний аудіовихід  
DB15 на BNC

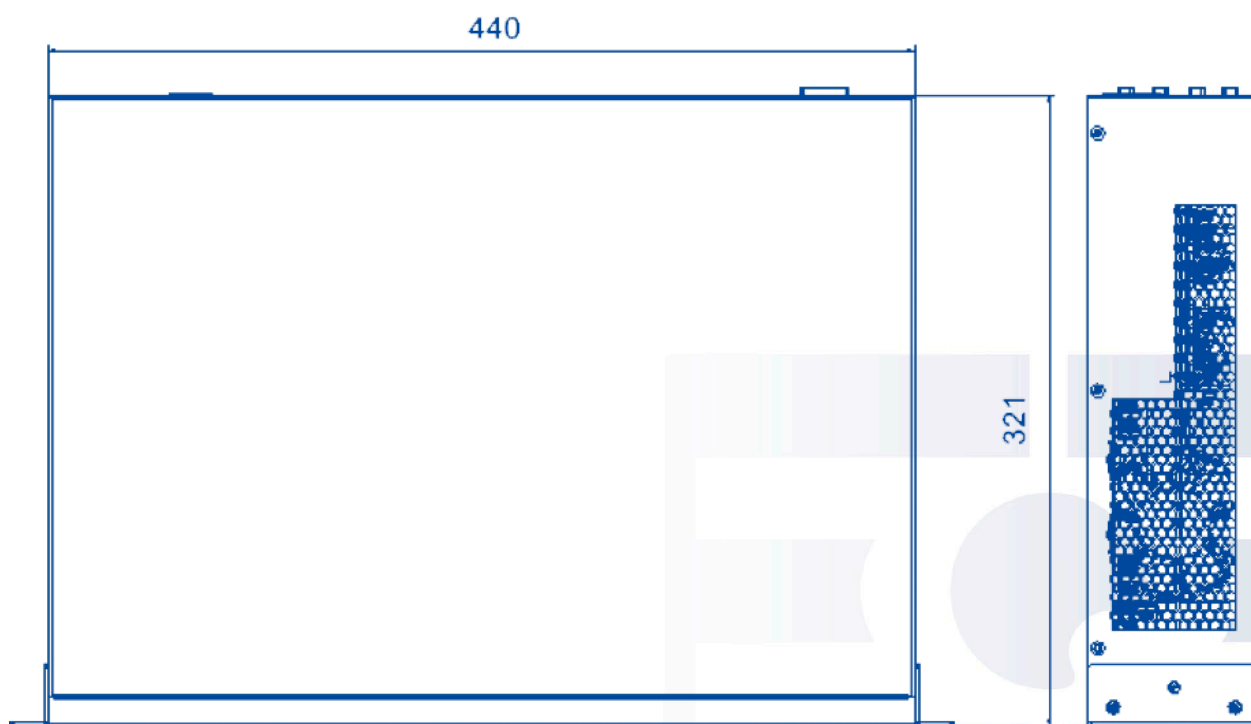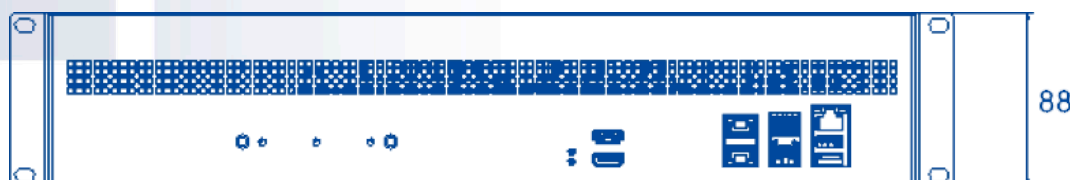

2025. Версія паспорту продукту 1.010.

**SafetyEye.** Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.