



SE-ITC-PRC4B-I4AZ (8-32) МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 1/1,8"



ІЧ підсвітка 40 метрів



Роздільна здатність – 4 Мп



Захист IP 67 та IK 10



Розпізнавання номерних знаків транспортних засобів

Розмір матриці

1/1,8" CMOS з прогресивним скануванням

Роздільна здатність

4 Мегапікселі

Швидкість затвору

Від 1/25 до 1/100 000 секунди

Широкий динамічний діапазон

Так (140 дБ)

Діафрагма

F1,7

Дальність підсвітки, тип

до 40 метрів, інфрачервона підсвітка 850 нм.

Основний потік

2688 × 1520 - 25 кадр/сек.

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 760 - 25 кадр/сек.

704 × 576 - 25 кадр/сек.

352 × 288 - 25 кадр/сек.

Вбудований мікрофон

Ні

Налаштування зображення

Режим повороту, насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

Перемикання режиму День-Ніч

Автоматично, за розкладом, за командою

Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP, 802.1X

Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

Мінімальне освітлення

0.001 Люкс (при F1,2)

Режим День-Ніч

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

Цифрове шумозаглушення

Так, покадрове або міжкадрове

Фокусна відстань об'єктиву

Від 8 до 32 мм

Кути огляду

Горизонтальний: від 41,9° до 15,1°

Вертикальний: від 22,9° до 8,64°

Діагональний: від 48,8° до 17,3°

Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

Додатковий потік

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 760 - 25 кадр/сек.

704 × 576 - 25 кадр/сек.

352 × 288 - 25 кадр/сек.

Третій потік

1280 × 760 - 25 кадр/сек.

704 × 576 - 25 кадр/сек.

352 × 288 - 25 кадр/сек.

Аудіо стиснення

G.711, G.722.1

Покращення зображення

Шумозниження, компенсація зустрічного засвічення

Зберігання

Слот для Micro SD картки (до 512 Гб), централізоване сховище, мережевий регістратор

Безпека

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, TLS 1.1, RTP/RTSP через HTTPS, Автентифікація 802.1X

Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

Кількість одночасних підключень

До 6

Живлення

Від 12 до 24 В постійного струму (до 15 Вт)

PoE: 802.3at, Клас 4 (до 15 Вт)

Вага

3000 грам

Розміри

428,5 × 120 × 132,8 мм

Мова

Англійська, Українська

Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М/1000 М самоадаптивний

Тривожний вхід – 1

Тривожний вихід – 1

Аудіо – підтримується

Інтерфейс RS-485 – 1

Інтерфейс Wiegand - 1

Умови експлуатації

Температура: від -30°C до 60°C

Вологість: не більше 95%

Ступінь захисту IP

IP67, IK10

Матеріал корпусу

Алюмінієвий сплав

АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Розпізнавання номерних знаків

Так

Особливості транспортних засобів

Тип транспортного засобу

Колір транспортного засобу

Транспортний засіб без номерного знаку

Напрямок руху транспортного засобу

Країни Європи, номерні знаки яких розпізнає камера

Туреччина, Хорватія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Республіка Північна Македонія, Угорщина, Греція, Польща, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Німеччина, Італія, Австрія, Ізраїль, Палестина, Бельгія, Люксембург, Албанія, Косово, Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Литва, Грузія, Естонія, Латвія, Росія, Україна, Молдова, Узбекистан, Киргизстан, Вірменія

Виявлення транспортних засобів без номерних знаків

Підтримується

Типи транспортних засобів

Кількість полос

До 3х поліс

Точність та похибки розпізнавання та захоплення

Вірогідність захоплення > 99%

Точність розпізнавання напрямку руху > 98,5%

Точність розпізнавання номерного знаку > 98%

Рівень помилкових захоплень < 2%

Інші країни, номерні знаки яких розпізнає камера

Об'єднані Арабські Емірати (Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-Аль-Хайма, Шарджа та Умм-ель-Кувейн), Катар, Іран, Ірак, Єгипет, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман, Ліван, Бахрейн, Нігерія, Кенія, Кот-д'Івуар, Південна Африка, Танзанія, Маврикій, Марокко, Туніс, Сьєрра-Леоне, Замбія, Гана, Зімбабве, Уганда, Ангола, Ефіопія, Сенегал, Алжир, Австралія, Нова Зеландія, Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, В'єтнам, Філіппіни, Гонконг, Макао, Тайвань, Бірма, Індія, Монголія, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Сполучені Штати Америки, Канада, Аргентина, Чилі, Парагвай, Уругвай, Сальвадор, Болівія, Колумбія, Бразилія, Еквадор, Перу, Мексика, Панама, Коста-Ріка, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка, Гватемала

Розпізнавання номерних знаків мотоциклів


Підтримується

Кольори транспортних засобів

Легковий
автомобіль/фургон/автобус/вантажівка
/легка вантажівка/позашляховик/пікап
Пішохід/мотоцикл/трицикл
Швидкість захоплення транспортного засобу
Від 5 до 120 км/год

Червоний, жовтий, зелений, синій, рожевий,
фіолетовий, блакитний, коричневий, білий, сірий,
чорний (розпізнається лише вдень)

РОЗМІРИ:

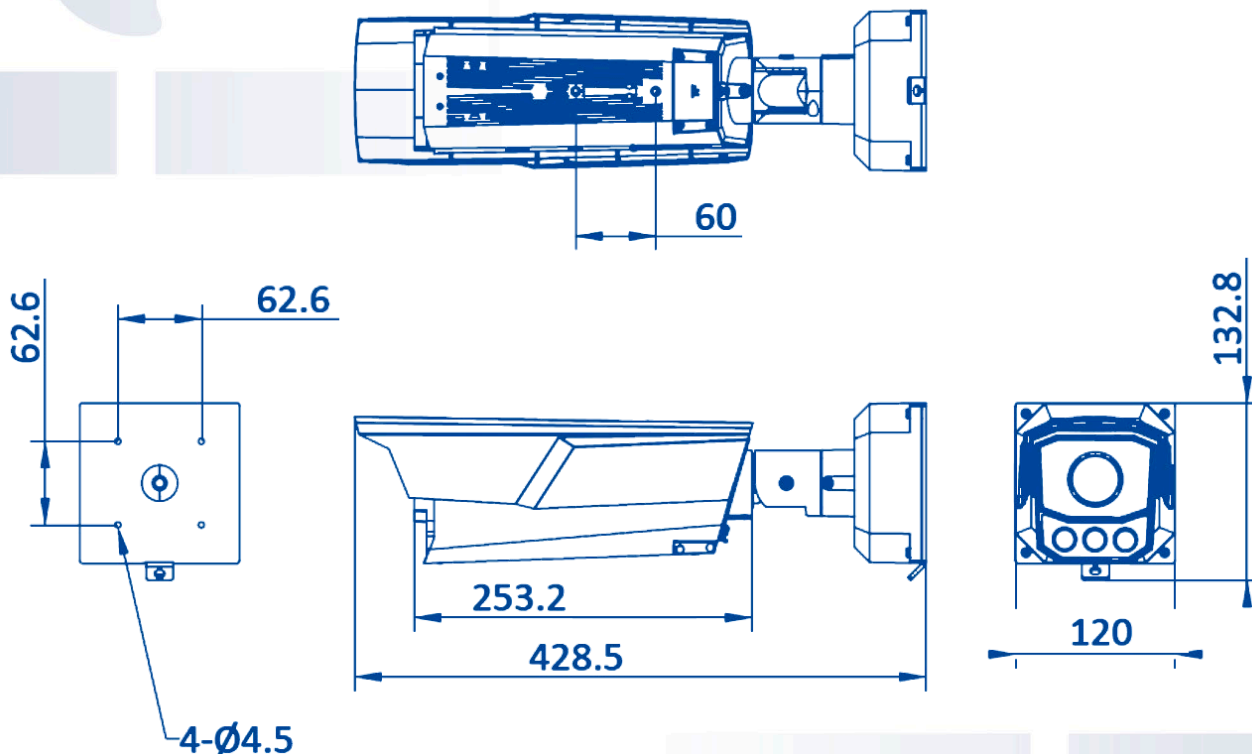

СУМІСНІСТЬ:

SE-POMB160MW

2023. Версія паспорту продукту 1.005.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.