



## SE-ITC-IVCU9B-L3H(11-40) МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 1"



ІЧ підсвітка 30 метрів



Роздільна здатність – 9 Мп



IP66



IK  
10

Захист IP 67, IK10



Розпізнавання номерних знаків транспортних засобів

## Розмір матриці

1" GMOS

## Роздільна здатність

9 Мегапикселів

## Швидкість затвору

Від 1/50 до 1/20 000 секунди

## Широкий динамічний діапазон

WDR (120 дБ)

## Діафрагма

F1.6-25

## Дальність підсвітки, тип

-

## Основний потік

4096 × 2160 - 50 кадр/сек.

3840 × 2160 - 50 кадр/сек.

3392 × 2008 - 50 кадр/сек.

3072 × 1728 - 50 кадр/сек.

2688 × 1520 - 50 кадр/сек.

1920 × 1200 - 50 кадр/сек.

1920 × 1080 - 50 кадр/сек.

1280 × 720 - 50 кадр/сек.

## Налаштування зображення

Насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

## Перемикання режиму День-Ніч

Авто / Розклад / Вручну

## Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IPv4/IPv6, UDP, IGMP

## Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

## Мінімальне освітлення

0.001 Люкс (при F1,4)

0.0005 Люкс (Ч/Б)

## Режим День-Ніч

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

## Цифрове шумозаглушення

3D DNR (покадрове або міжкадрове)

## Фокусна відстань об'єктиву

Від 11 до 40 мм

## Кути огляду

Горизонтальний: від 61,8° до 23,5°

Вертикальний: від 32,4° до 12,2°

Діагональний: від 70° до 26,8°

## Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

## Додатковий потік

3392 × 2008 - 50 кадр/сек.

2688 × 1520 - 50 кадр/сек.

1920 × 1080 - 50 кадр/сек.

1280 × 720 - 50 кадр/сек.

704 × 576 - 50 кадр/сек.

## Третій потік

1920 × 1080 - 50 кадр/сек.

1280 × 720 - 50 кадр/сек.

704 × 576 - 50 кадр/сек.

## Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення

## Зберігання

Слот для Micro SD картки (до 512 Гб), централізоване сховище, мережевий реєстратор

## Безпека

Пароль, шифрування HTTPS, Автентифікація 802.1X,

## Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

## Кількість одночасних підключень

До 6

## Живлення

AC 100–240В (макс 32 Вт)

DC 24В (макс 47 Вт)

## Вага

5130 грам

## Розміри

501 × 175,6 × 144,6 мм

## Мова

Англійська, Українська

## Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М/1000 М самоадаптивний –

2 порти

Тривожний вхід – 2

Тривожний вихід - 7

RS-485 – 3 порти

RS-232 – 1 порт

USB 2.0 – 1 порт

## Умови експлуатації

Температура: від -30°C до 70°C

Вологість: не більше 95%

## Ступінь захисту IP

IP67, IK10

## Матеріал корпусу

Алюмінієвий сплав

# АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

## Розпізнавання номерних знаків

Так

## Сигнал розпізнавання

Зовнішній сигнал, радар, відеоаналітика

## Особливості транспортних засобів

Тип транспортного засобу

Колір транспортного засобу

Транспортний засіб без номерного знаку

Напрямок руху транспортного засобу

## Країни Європи, номерні знаки яких розпізнає камера

Туреччина, Хорватія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Республіка Північна Македонія, Угорщина, Греція, Польща, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Німеччина, Італія, Австрія, Ізраїль, Палестина, Бельгія, Люксембург, Албанія, Косово, Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Литва, Грузія, Естонія, Латвія, Росія, Україна, Молдова, Узбекистан, Киргизстан, Вірменія

## Кількість полос

До 3х поліс

## Підтримка зовнішньої підсвітки

Так

## Точність та похибки розпізнавання та захоплення

Вірогідність захоплення > 98%

Точність розпізнавання напрямку руху > 98,5%

Точність розпізнавання номерного знаку > 98%

Рівень помилкових захоплень < 2%

## Інші країни, номерні знаки яких розпізнає камера

Об'єднані Арабські Емірати (Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-Аль-Хайма, Шарджа та Умм-ель-Кувейн), Катар, Іран, Ірак, Єгипет, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман, Ліван, Бахрейн, Нігерія, Кенія, Кот-д'Івуар, Південна Африка, Танзанія, Маврикій, Марокко, Туніс, Сьєрра-Леоне, Замбія, Гана, Зімбабве, Уганда, Ангола, Ефіопія, Сенегал, Алжир, Австралія, Нова Зеландія, Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, В'єтнам, Філіппіни, Гонконг, Макао, Тайвань, Бірма, Індія, Монголія, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Сполучені Штати Америки, Канада, Аргентина, Чилі, Парагвай, Уругвай, Сальвадор, Болівія, Колумбія, Бразилія, Еквадор, Перу, Мексика, Панама, Коста-Ріка, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка, Гватемала

## Виявлення транспортних засобів без номерних знаків

Підтримується

### Типи транспортних засобів

Легковий  
автомобіль/фургон/автобус/вантажівка  
/легка вантажівка/позашляховик/пікап  
Пішохід/мотоцикл/трицикл

### Фіксація порушень

Виявлення проїзду в забороненому напрямку  
Виявлення проїзду в забороненій полосі  
Проїзд в полосі для маршрутного або спеціального транспорту  
Виявлення непристібнутого ремня безпеки  
Виявлення розмови по телефону під час руху за кермом

## Розпізнавання номерних знаків мотоциклів

Підтримується



### Кольори транспортних засобів

Червоний, жовтий, зелений, синій, рожевий,  
фіолетовий, блакитний, коричневий, білий, сірий,  
чорний

### Швидкість захоплення транспортного засобу

Від 10 до 320 км/год

## РОЗМІРИ:

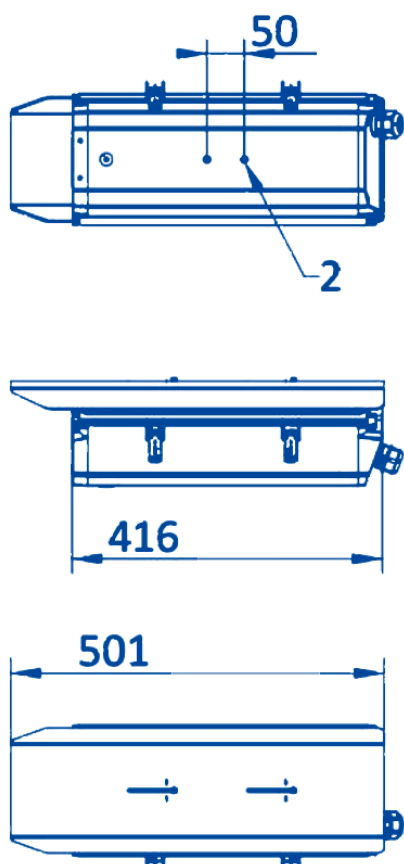

## СУМІСНІСТЬ:

SE-POMB250MS/600мм

SE-POMB160MW

2025. Версія паспорту продукту 1.106.

**SafetyEye.** Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.