



SE-IPC-4BV13-L/2,8 МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 1/1,8"



Видима підсвітка 60 метрів



Rainbow eye



Роздільна здатність – 4 Мп



Захист IP 67

Розмір матриці

1/1,8" CMOS з прогресивним скануванням

Роздільна здатність

4 Мегапікселі

Швидкість затвору

Від 1/3 до 1/100 000 секунди

Широкий динамічний діапазон

Так (130 дБ)

Діафрагма

F1,0

Дальність підсвітки, тип

до 60 метрів, тепле біле світло.

Основний потік

2688 × 1520 - 25 кадр/сек.

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

Третій потік

1920 × 1080 - 10 кадр/сек.

1280 × 720 - 10 кадр/сек.

640 × 480 - 10 кадр/сек.

640 × 360 - 10 кадр/сек.

Вбудований мікрофон

Ні

Налаштування зображення

Режим повороту, насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

Перемикання режиму День-Ніч

Автоматично, за розкладом

Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets

Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

Мінімальне освітлення

0,0005 Люкс (при F1,0),) 0 люкс з білим світлом

Цифрове шумозаглушення

Так, покадрове або міжкадрове

Фокусна відстань об'єктиву

2,8 мм

Кути огляду

Горизонтальний 112,0°

Вертикальний 61,0°

Діагональний 134,0°

Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

Додатковий потік

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

640 × 360 - 25 кадр/сек.

Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення

Зберігання

Слот для Micro SD картки (до 512 Гб), централізоване сховище, мережевий реєстратор

Безпека

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, TLS 1.1/1.2

Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

Кількість одночасних підключень

До 6

Живлення

12 В постійного струму (до 8,5 Вт)

PoE: 802.3af, Клас 3 (до 10,5 Вт)

Вага

До 1170 грам

Розміри

Ø105мм × 289,5мм

Мова

Англійська, Українська

Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М самоадаптивний

Умови експлуатації

Температура: від -30°C до 60°C

Вологість: не більше 95%

Ступінь захисту IP

IP67

Матеріал корпусу

Метал

АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Обличчя

Виявлення та захоплення

Відеоаналітика

Виявлення перетину лінії*

Виявлення вторгнення*

Виявлення входу в область*

Виявлення виходу з області*

* Класифікація людей та транспортних засобів

Детектор руху


Так

Захист від втручання

Тривога при закритті камери

Тривога при зміні сцени

РОЗМІРИ:

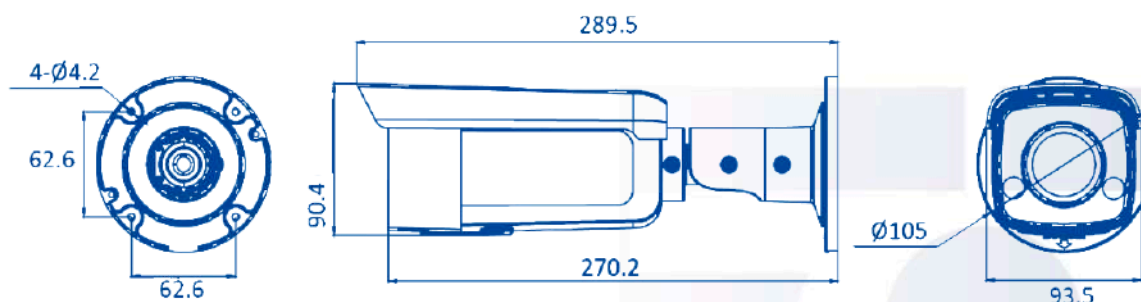

СУМІСНІСТЬ:

SE-JB164MW
SE-JB102MW
SE-POMB144MW

2023. Версія паспорту продукту 1.002.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.