SafetyEye



SE-CVS8124SB

СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

240 каналів
при бітрейті 2 Мбіт/с на канал

Хмарна технологія зберігання
кластерна, горизонтально масштабована

24 відсіки для дисків зберігання

Підтримка Erasure Coding

safetyeye.com.ua
Київ. Україна

Кількість каналів - кластер (2 Мбіт/с)

до 240 каналів

Процесор

i7-4790S, 4 ядра, 8 потоків @3.2 ГГц, Haswell

Кеш

16 ГБ DDR3

Контролер

SSD 640 ГБ SATA, M.2

Відсіки для жорстких дисків

24

Інтерфейс

SSD/SAS/SATA

Ємність жорстких дисків

1 ТБ/2 ТБ/3 ТБ/4 ТБ/6 ТБ/8 ТБ/10 ТБ/12 ТБ/14 ТБ/16 ТБ/ 18 ТБ/20 ТБ (Тільки ентерпрайз серія) (гаряча заміна)

Захист даних

Механізми розподіленої надлишковості, засновані на Erasure Coding, IRAID

Функції

Зберігання відеоархіву та зображень, налаштування розкладу запису, керування дисками, налаштування, обслуговування

Методи керування

Веб-інтерфейс, послідовний порт CLI, платформа

Тривожні сповіщення

Звукове сповіщення, індикатори, графічний інтерфейс

Підтримка протоколів

RTSP, ONVIF, PSIA

Мережеві інтерфейси

1000M Ethernet інтерфейс - 6 портів

Порти керування

1000M Ethernet інтерфейс – 1 порт

Інтерфейс розширення SAS

12 Гбіт/с інтерфейс SAS 3.0 – 3 порти

Послідовні порти

RS-232 – 1 порт
RS-485 – 1 порт

USB порт

USB 3.0 – 2 порти
USB 2.0 – 1 порт

Живлення

2 блоки живлення (основний та резервний), ~220 В, змінного струму (гаряча заміна)

Споживання (з жорсткими дисками)

до 484 Вт

Температура

Робочий режим: +5 °C до +35 °C Зберігання: -20 °C до +70 °C

Вологість

Робочий режим: від 20% до 80%
Зберігання: від 5% до 90%

Розмір

490 x 180 x 760 мм

Вага (без жорстких дисків)

до 43 кг

ФУНКЦІЇ

Режим роботи

Автономна систем зберігання
Кластерна система зберігання

Захист від втрати даних

RAID
Кластеризація
Резервування на рівні пристроїв


Підтримка протоколів

RTSP, ONVIF, PSIA

Обслуговування

Тривожна індикація
Групова заміна/обслуговування дисків

ІНТЕРФЕЙСИ:

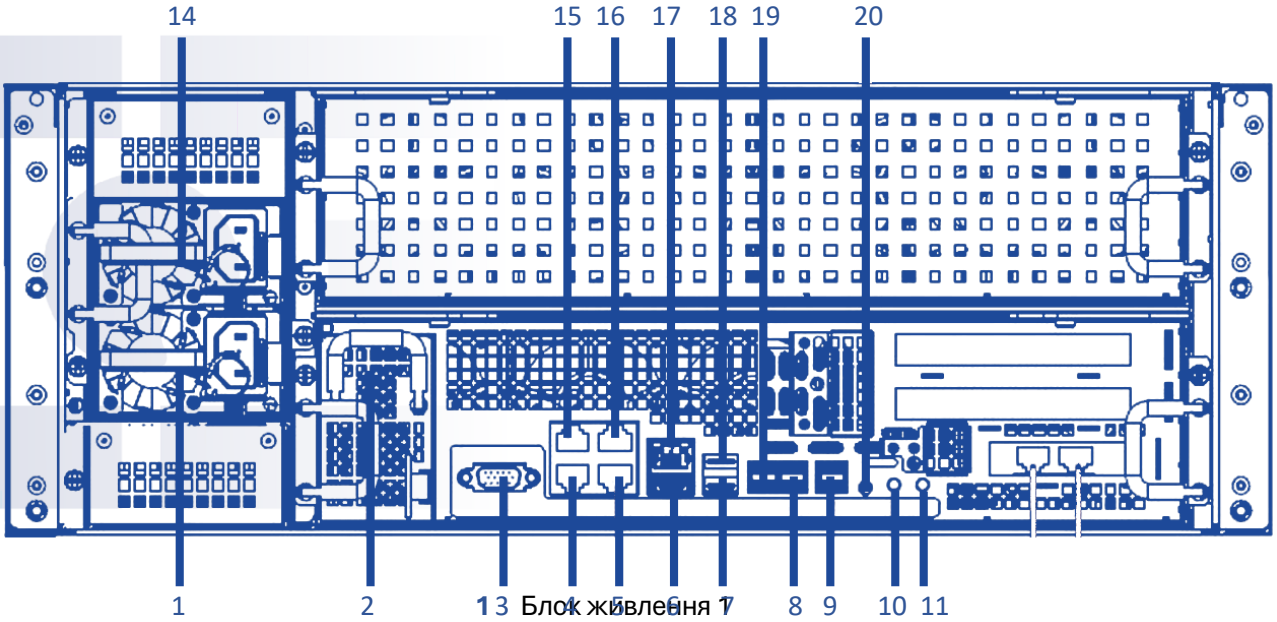

1 Блок живлення 1
2 BBU (опція)
3 Інтерфейс RS-232
4 LAN 1
5 LAN 2
6 Інтерфейс USB 1
7 Інтерфейс USB 2
8 Інтерфейс SAS 2
9 Інтерфейс SAS 3
10 Кнопка FN
11 Вимикач живлення
12 LAN 5
13 LAN 6
14 Блок живлення 2
15 LAN 3
16 LAN 4
17 Керуюча локальна мережа
18 Інтерфейс USB 3
19 Інтерфейс SAS 1
20 COM

2026. *Версія паспорту продукту **1.6930.***
SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.