




## SE-CVS8124S

### СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ



240 каналів



24 диски для зберігання



Хмарна технологія зберігання



Підтримка RAID

**Кількість каналів - кластер (2 Мбіт/с)**

до 240 каналів

**Кеш**

16 ГБ

**Інтерфейс**

SSD/SAS/SATA

**RAID**

Так, IRAID

**Методи керування**

Веб-інтерфейсу, послідовний порт CLI, платформа

**Підтримка протоколів**

RTSP, ONVIF, PSIA

**Порти керування**

1000M Ethernet інтерфейс – 1 порт

**Послідовні порти**

RS-232 – 1 порт

RS-485 – 1 порт

**Живлення**

2 блоки живлення (основний та резервний), ~220 В, змінного струму

**Температура**

Робочий режим: +5 °С до +35 °С

Зберігання: -20 °С до +70 °С

**Розмір**

490 x 180 x 760 мм

**Режим роботи**

Автономна систем зберігання  
Кластерна система зберігання

**Підтримка протоколів**

RTSP, ONVIF, PSIA

**Процесор**

64-розрядний багатоядерний процесор

**Відсіки для жорстких дисків**

24

**Ємність жорстких дисків**

1 ТБ/2 ТБ/3 ТБ/4 ТБ/6 ТБ/8 ТБ/10 ТБ/12 ТБ/14 ТБ/16 ТБ  
(Тільки ентерпрайз серія)

**Функції**

Зберігання відеоархіву та зображень, налаштування розкладу запису, керування дисками, налаштування, обслуговування

**Тривожні сповіщення**

Звукове сповіщення, індикатори, графічний інтерфейс

**Мережеві інтерфейси**

1000M Ethernet інтерфейс - 6 портів

**Інтерфейс розширення SAS**

12 Гбіт/с інтерфейс SAS 3.0 – 3 порти

**USB порт**

USB 3.0 – 2 порти

USB 2.0 – 1 порт

**Споживання (з жорсткими дисками)**

до 484 Вт

**Вологість**

Робочий режим: від 20% до 80%

Зберігання: від 5% до 90%

**Вага (без жорстких дисків)**

до 43 кг

**ФУНКЦІЇ**

**Захист від втрати даних**

RAID

Кластеризація


Резервування на рівні пристроїв

**Обслуговування**

Тривожна індикація

Групова заміна/обслуговування дисків

## ІНТЕРФЕЙСИ:

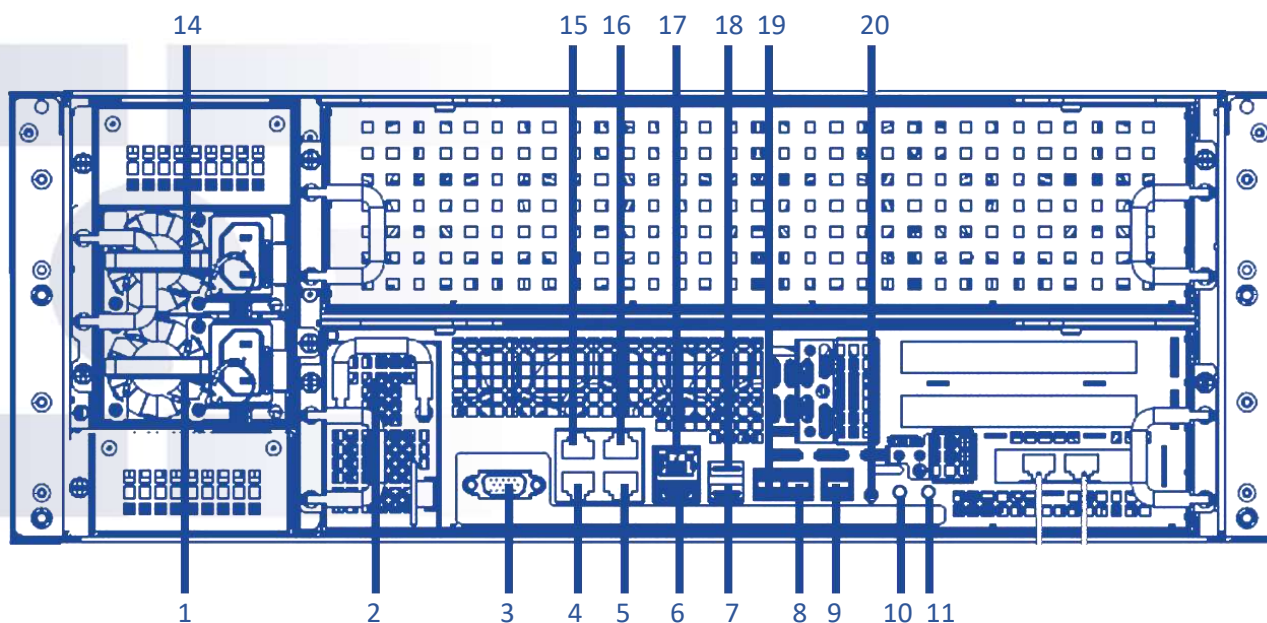

- 1 Блок живлення 1
- 2 VBU (опція)
- 3 Інтерфейс RS-232
- 4 LAN 1
- 5 LAN 2
- 6 Інтерфейс USB 1
- 7 Інтерфейс USB 2
- 8 Інтерфейс SAS 2
- 9 Інтерфейс SAS 3
- 10 Кнопка FN
- 11 Вимикач живлення
- 12 LAN 5
- 13 LAN 6
- 14 Блок живлення 2
- 15 LAN 3
- 16 LAN 4
- 17 Керуюча локальна мережа
- 18 Інтерфейс USB 3
- 19 Інтерфейс SAS 1
- 20 COM

2023. Версія паспорту продукту 1.003.

**SafetyEye.** Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.