



SE-IPC-4BP7M1-I10ZA (8-32) МЕРЕЖЕВА КАМЕРА



Матриця 1/1,8"



14 підсвітка 100 метрів



Розпізнавання облич



Роздільна здатність – 4 Мп



Захист IP 67 та IK 10



Owl eye

Розмір матриці

1/1,8" CMOS з прогресивним скануванням

Роздільна здатність

4 Мегапикселі

Швидкість затвору

Від 1 до 1/100 000 секунди

Широкий динамічний діапазон

Так (140 дБ)

Діафрагма

Від F1,7 до F1,73

Дальність підсвітки, тип

до 100 метрів, інфрачервона підсвітка 850 нм.

Основний потік

2688 × 1520 - 25 кадр/сек.

2560 × 1440 – 25/50 кадр/сек.

1920 × 1080 – 25/50 кадр/сек.

1280 × 720 - 25/50 кадр/сек.

Третій потік

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

704 × 576- 25 кадр/сек.

640 × 480- 25 кадр/сек.

Вбудований мікрофон

Так

Налаштування зображення

Режим повороту, насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

Перемикання режиму День-Ніч

День, Ніч, Автоматичне перемикання, перемикання за розкладом, перемикання за командою, перемикання по відео

Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

Мінімальне освітлення

0.0001 Люкс (при F1,2)

Режим День-Ніч

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

Цифрове шумозаглушення

Так, покадрове або міжкадрове

Фокусна відстань об'єктиву

Від 8 до 32 мм, моторизований

Кути огляду

Горизонтальний від 42,5° до 15,1°

Вертикальний від 23,3° до 8,64°

Діагональний від 49,6° до 17,3°

Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

Додатковий потік

704 × 576- 25 кадр/сек.

640 × 480- 25 кадр/сек.

Четвертий потік

704 × 576- 25 кадр/сек.

640 × 480- 25 кадр/сек.

П'ятий потік

704 × 576- 25 кадр/сек.

640 × 480- 25 кадр/сек.

Аудіо стиснення

G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC

Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення, антитуман, корекція дисторсії

Зберігання

Слот для Мікро SD картки (до 1024 Гб), централізоване сховище, мережевий регістратор

Безпека

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, TLS 1.1/1.2, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0, AES128/256, RTP/RTSP через HTTPS

Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

Кількість одночасних підключень

До 20

Живлення

12 В постійного струму (до 14,3 Вт)

PoE: 802.3at, Клас 4 (до 16,8 Вт)

Вага

До 1950 грам

Розміри

Ø 140 × 351 мм

Мова

Англійська, Українська

Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М/1000 М самоадаптивний

Тривожний вхід – 2

Тривожний вихід – 2

Аудіо вхід – 1

Аудіо вихід – 1

Аналоговий відео вихід - 1

Вихід живлення – 1 (12В постійного струму, 100мА)

Інтерфейс RS-485 - 1

Умови експлуатації

Температура: від -30°C до 60°C

Вологість: не більше 95%

Ступінь захисту IP

IP67, IK10

Матеріал корпусу

Алюмінієвий сплав

АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Виявлення кількох типів цілей

Виявлення та захоплення обличчя, тіла людини, транспортних засобів

Підрахунок кількості цілей

Динамічна мозаїчна маска

Виявлення присутності на робочому місці

8 регіонів виявлення

Виявлення відсутності

Виявлення присутності

Підрахунок людей

Так.

Підрахунок на вхід, вихід та прохід мимо

Дедуплікація по обличчям

Теплова карта

Так

Відеоаналітика

Виявлення перетину лінії*

Виявлення виходу з області*

Виявлення входу в область*

Виявлення вторгнення*

* Класифікація людей та транспортних засобів

Обличчя

Виявлення, захоплення, розпізнавання обличчя

10 бібліотек, 150 000 обличч

Динамічна мозаїчна маска

Виявлення черги

8 зон виявлення

Кількість людей в черзі

Час очікування в черзі

Підрахунок людей у зоні

8 зон виявлення

Щільність людей

Кількість людей

Часу перебування

Детектор руху

Так*


Захист від втручання

Тривога при закритті камери

Тривога при зміні сцени

Тривога при розфокуванні

РОЗМІРИ:

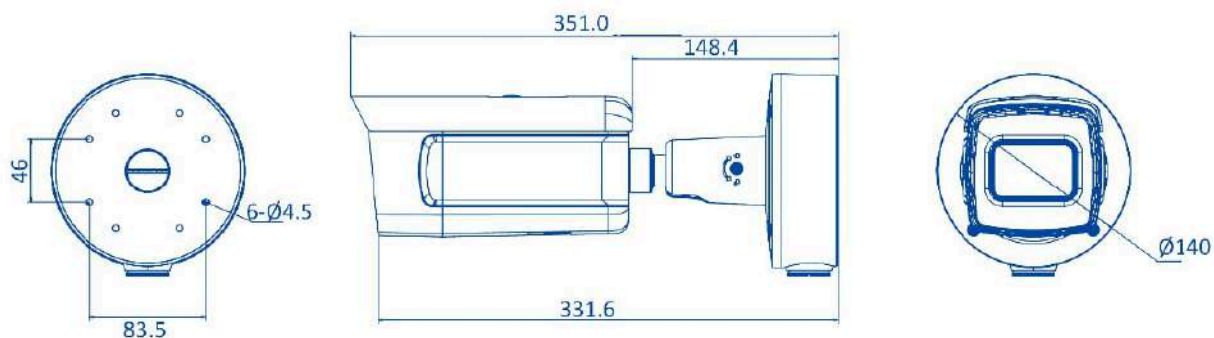

СУМІСНІСТЬ:

SE-POMB250-4MW
SE-CMB250-2MW

2023. Версія паспорту продукту 1.006.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.